


MORE FROM WOOD.



Zaštitite ono što volite.

EGGER OSB Flammex

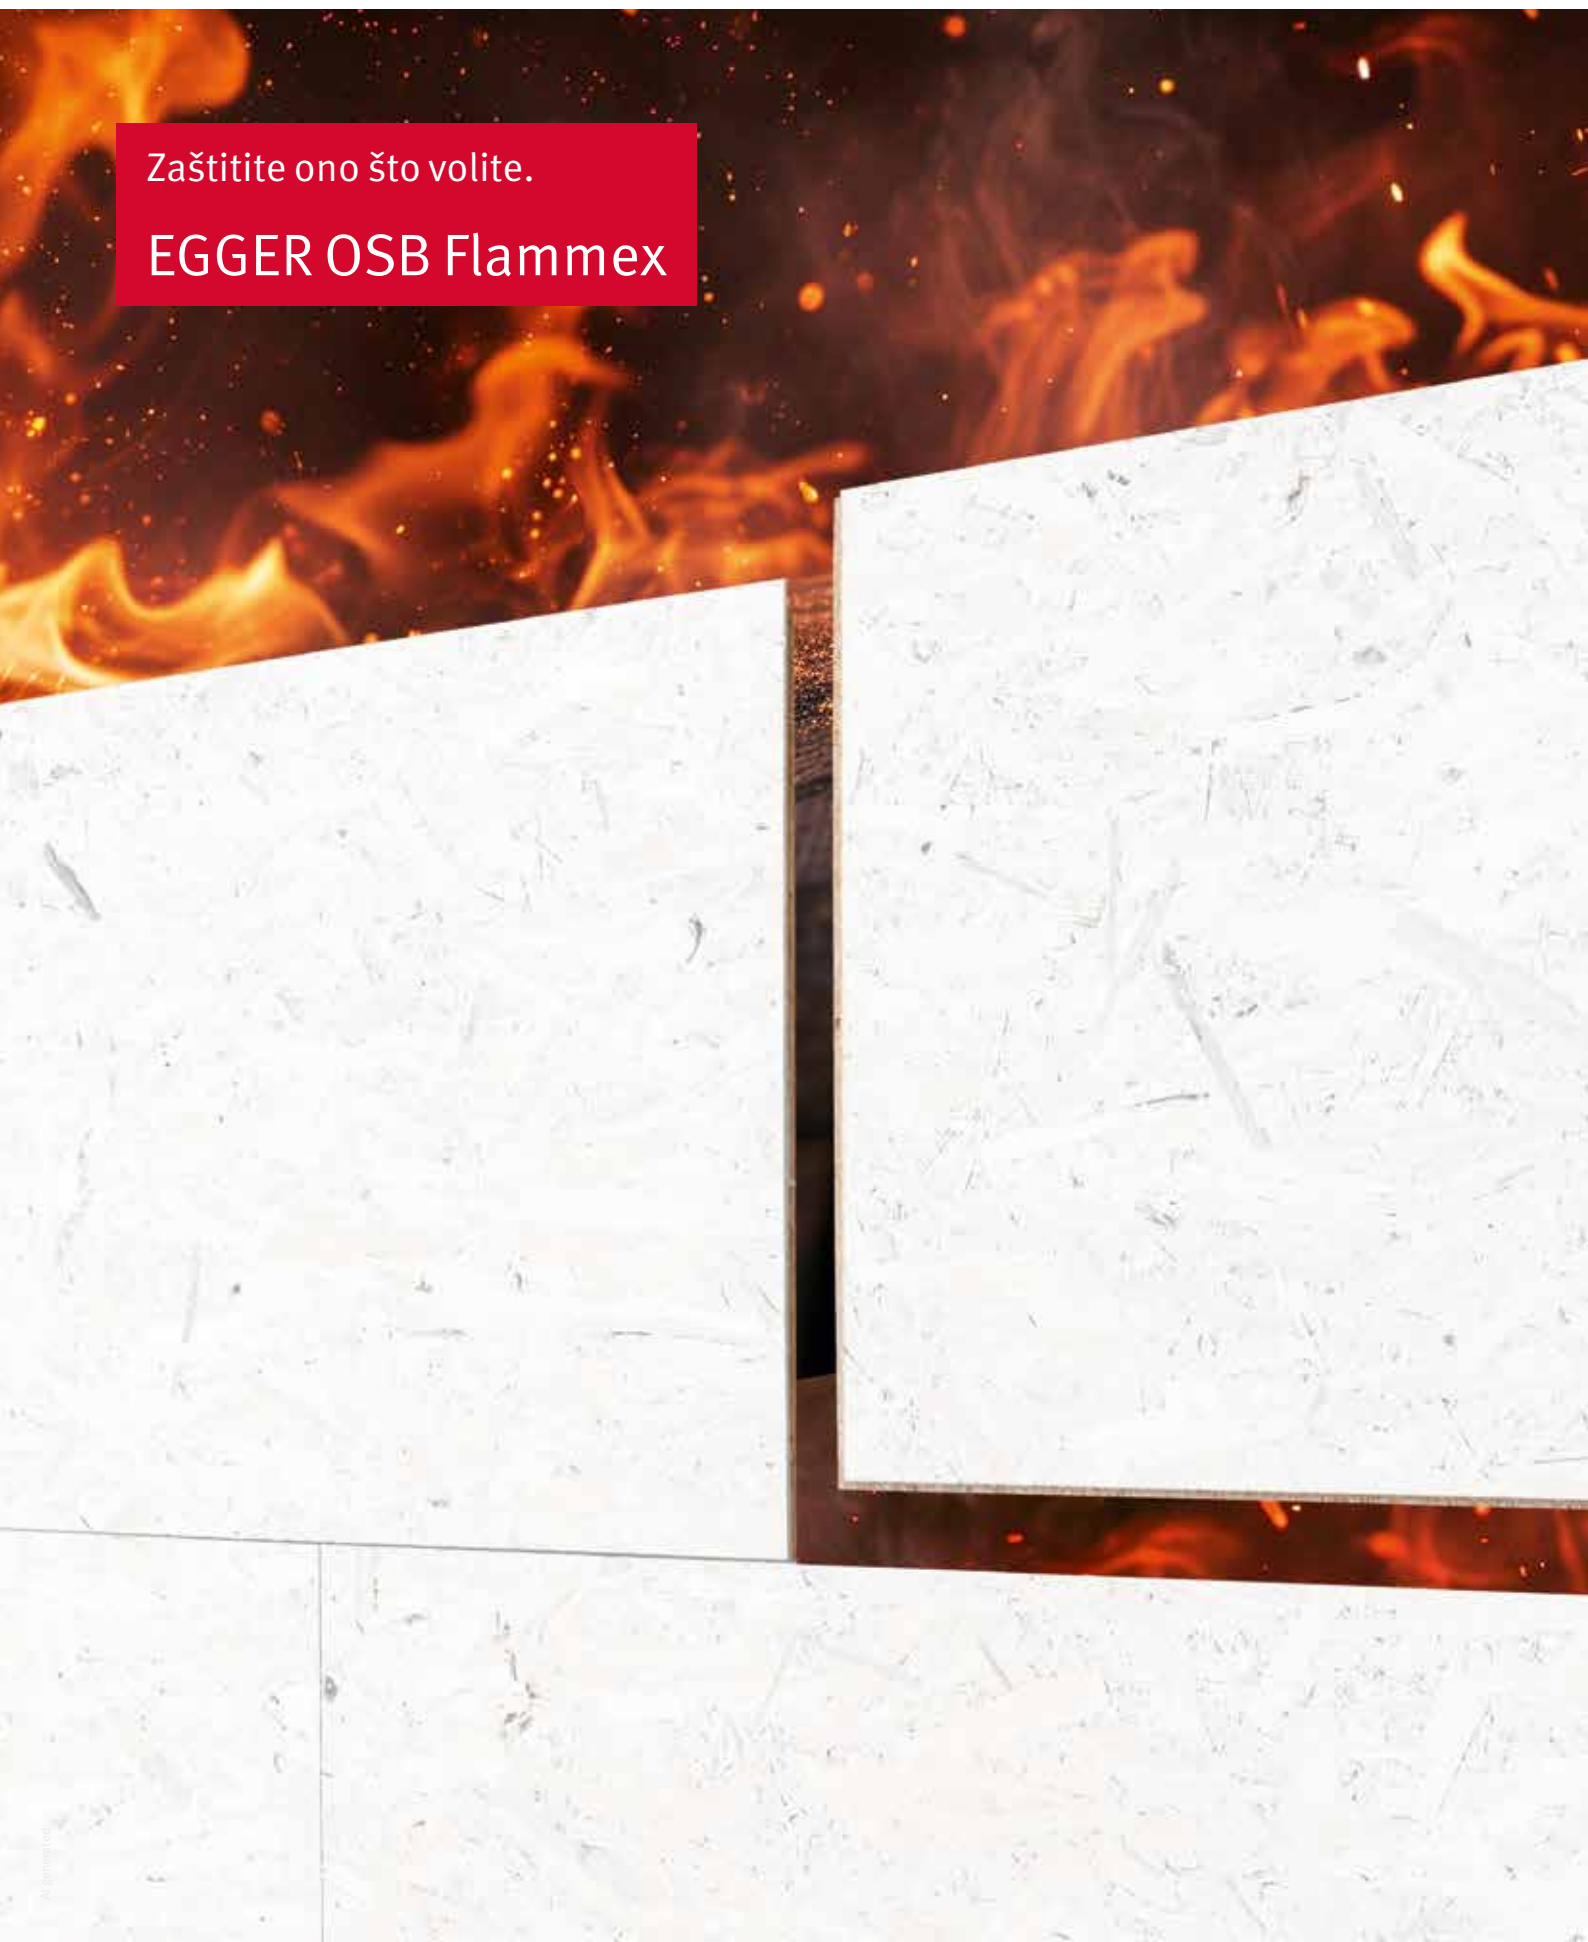

OPUSTITE SE SADA JE TU EGGER OSB FLAMMEX

EGGER OSB ploče sa povećanom otpornošću na požar se mogu koristiti u svim primenama koje zahtevaju pojačanu zaštitu od požara.

TEHNIČKE ČINJENICE

Podloga: OSB 3, EN 300

Površina: jednostrani ili dvostrani beli
vatrootporni intumescentni premaz

Klasifikacija reakcije na požar: EU klasa B-s1, d0

Sertifikacija: U skladu s EN 13986:2015

DOSTUPNOST

Raspon debljine: 10 - 25 mm

Veličine ploča: do 5000 x 2500 mm

Profil ivice: Ravna ivica i Pero/utor

PREDNOSTI

- Tanki protivpožarni premaz klase B-s1, d0 vatrootpornosti u skladu s EN13501-1
- Dugotrajne performanse zahvaljujući velikoj stabilnosti dimenzija i toleranciji pravougaonosti obezbeđuju besprekorno uklapanje.
- Lako za rukovanje. Prilikom rezanja ne dolazi do lomljenja ivica.
- Montaža standardnim elementima za pričvršćivanje.
- Veća fleksibilnost i efikasna upotreba materijala za jednostavnije konstrukcije i lakšeg projektovanja konstrukcija.

ODRŽIVOST

OSB se pravi od evropskog četinarara koji potiče iz održivog šumarstva.

Proizvedena na način koji štedi resurse uz striktno poštovanje svih ekoloških zahteva.

Klasifikacija u skladu s Uredbom (EZ)
br. 1272/2008 [CLP*]

- Nije navedeno

Ne sadrži PBT/vPvB supstance $\geq 0,1\%$ ispitivano
u skladu s REACH** Aneks XIII

PROGRAM ISPORUKE

	Dužina x širina u mm	Debljina ploče u mm			
		11	12	15	18
Ravna ivica	2440 x 1220	•		•	
	2500 x 1250		•	•	•
Profil pero/utor	2500 x 675		•	•	•

EGGER OSB

EGGER OSB 3 ispunjava sve potrebne kriterijume za različite primene u drvenim konstrukcijama.

Visoka nosivost i krutost, kao i otpornost na vlagu i stabilnost dimenzija pružaju sigurnost u svim građevinskim primenama. Sve strukturalne ploče su proizvedene u skladu s važećim sertifikatima od ekvivalentnih evropskih sertifikacionih tela.

EGGER JE SINONIM ZA KVALITET

Naš cilj je da pravimo proizvode koji imaju najbolja svojstva na tržištu. Postavljamo visoke zahteve za preciznost tokom proizvodnje, kao i za upotrebne sirovine, jer odatle počinje da se gradi kvalitet.

Redovno su podvrgnuti ispitivanjima higijene životne sredine i stalnom spoljnom nadzoru od strane nezavisnih, akreditovanih instituta, obezbeđujući najviši standard kvaliteta i najbolji nivo bezbednosti proizvoda i njegove primene.

OBLASTI PRIMENE



KAKO FUNKCIONIŠE

Tretman koji usporava plamen stvara barijeru koja sprečava širenje po površini i sagorevanje kroz ploču, povećavajući vatrootpornost zidnih/krovnih/podnih komponenti kod drvenih konstrukcija.



OSB FLAMMEX OD EGGER-a!

Vatrootporne OSB ploče s DODATNOM ZAŠTITOM.



Skenirajte ovde!



to.egger.link/osb-flammex

SC EGGER România SRL

Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuți, jud. Suceava

Rumunija (RO)

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH
& Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Nemačka (DE)

buildingproducts@egger.com