

MORE FROM WOOD.



Zaštitite ono što volite.

EGGER OSB Flammex



OPUSTITE SE TO JE EGGER OSB FLAMMEX

EGGER OSB ploče s povećanom otpornošću na požar može se koristiti za sve primjene u kojima je potrebna povećana zaštita od požara.

TEHNIČKE ČINJENICE

Osnovica: OSB 3, EN 300

Površina: jednostrani ili dvostrani bijeli
vatrootporni intumescentni premaz

Protupožarna klasifikacija: EU klasa B-s1, d0

Certifikat: prema EN 13986:2015

DOSTUPNOST

Debljine: 10 - 25 mm

RVeličine ploča: do 5000 x 2500 mm

Profil ruba: ravni rub i pero/utor

PREDNOSTI

- Tanki protupožarni premaz s otpornošću na požar klase B-s1, d0 prema EN13501-1
- Dugoročna učinkovitost zahvaljujući velikoj postojanosti dimenzija, tolerancija kvadrature osigurava savršeno pristajanje.
- Jednostavno rukovanje. Kod rezanja nema otkrivanja.
- Postavljanje uz pomoć standardnog pribora.
- Više fleksibilnosti i učinkovito upotreba materijala za lakšu gradnju i jednostavnije projektiranje konstrukcija.

ODRŽIVOST

OSB ploče proizvode se od europskog crnogoričnog drva koje se dobiva iz održivog šumarstva. Proizvode se na učinkovit način u pogledu sirovina, uz strogo poštivanje svih ekoloških uvjeta.

Klasifikacija prema Uredbi (EC)
br. 1272/2008 [CLP*]

- nije klasificirano

Ne sadrže PBT/vPvB tvari $\geq 0,1\%$ procijenjeno u skladu s REACH** Annex XIII

PROGRAM DOSTUPNOSTI

	Duljina x širina u mm	Debljina ploče u mm			
		11	12	15	18
Ravni rub	2440 x 1220	•		•	
	2500 x 1250		•	•	•
Profil pero i utor	2500 x 675		•	•	•

EGGER OSB

EGGER OSB 3 zadovoljava sve potrebne uvjete za razne primjene u drvenim konstrukcijama.

Velika nosivost i krutost, te otpornost na vlagu i postojanost dimenzija nude sigurnost kod svih primjena u konstrukcijama. Sve konstrukcijske ploče proizvedene su u skladu s važećim certifikatima europskih ekvivalentnih certifikacijskih tijela.

EGGER ZNAČI KVALITETU

Cilj nam je na tržištu ponuditi proizvode s najboljim značajkama. Imamo visoke kriterije u pogledu preciznosti u proizvodnji i korištenih sirovina, jer tu počinje kvaliteta.

Proizvodi se redovno testiraju na okolišnu higijenu i podliježu stalnom nadzoru neovisnih, akreditiranih instituta, čime se osigurava najviši standard kvalitete i najviša razina sigurnosti proizvoda i primjene.

PODRUČJA PRIMJENE



Vanjski zid



Pod




Krov



Unutarnji zid

KAKO FUNKCIONIRA

Sloj koji usporava gorenje tvori barijeru koja sprječava širenje plamena po površini i njegovo prodiranje kroz ploču, čime se povećava otpornost na požar komponenti zida/krova/poda u drvenim okvirnim konstrukcijama.

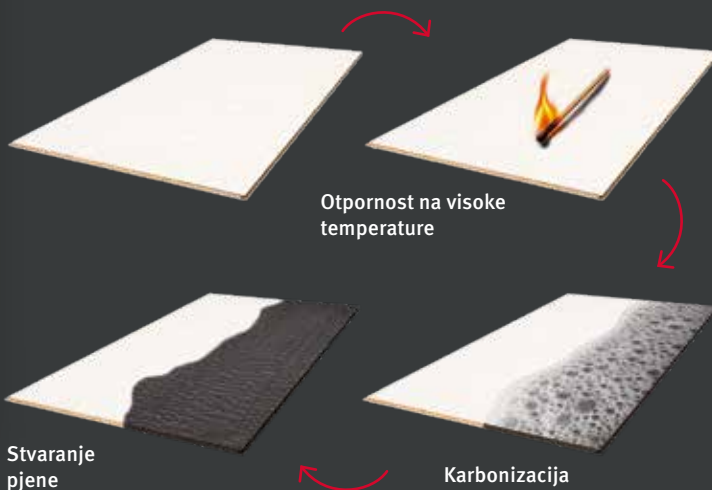

OSB FLAMMEX IZ EGGERA!

Vatrootporna OSB ploča s DODATNOM ZAŠTITOM.



Skenirajte ovdje!



to.egger.link/osb-flammex

SC EGGER România SRL

Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuți, jud. Suceava

Rumunjska (RO)

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH
& Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Njemačka (DE)

buildingproducts@egger.com